



ONE COAT PREMIUM

**Высококачественная краска
для всех типов помещений с повышенной влажностью**

One Coat Premium — матовая высококачественная водно-дисперсионная краска для внутренних работ, идеально подходящая для всех типов помещений с повышенной влажностью. Создаёт гладкое, ровное покрытие без брызг и подтеков, легко наносится кистью, валиком или распылителем

- Идеально гладкое покрытие
- Высокая укрывистость
- Покрытие устойчиво к мытью и истиранию
- Легко наносится, без брызг и подтеков
- Покрытие устойчиво к статическому воздействию дезинфицирующих средств
- Гипоаллергенный состав

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для нанесения на стены и потолки по подготовленным минеральным основаниям: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты; все типы обоев под покраску, ДВП, ванны, деревянные поверхности. Краска образует покрытие, устойчивое к интенсивному мытью моющими средствами (например, мыльными растворами), не содержащими абразивных частиц. Подходит для помещений с повышенной влажностью, избегать прямого попадания воды. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Основания, пораженные грибами или водорослями, тщательно очистить щеткой и обработать биоцидным раствором. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Maitre Deco Amorce.


НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или краскопультом на сухую подготовленную поверхность. При нанесении валиком или кистью, при необходимости, разбавить краску водой не более, чем на 10%. При нанесении краскопультом разбавить водой не более, чем на 15%. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой наносить через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, вода, функциональные добавки, добавка от грибка и плесени
Расход (в один слой)	~70 мл/м²
Колеровка	База А (светлые тона) База С (насыщенные тона)
Метод колеровки	Ручным и машинным способом пигментными пастами и колорантами на водной основе, не более 10%
Время высыхания	1 час – на ощупь; для повторного нанесения – 4-6 часов; полное высыхание – 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%
Условия нанесения	от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%
Инструменты для нанесения	Валик, кисть, краскопульт
Хранение	36 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

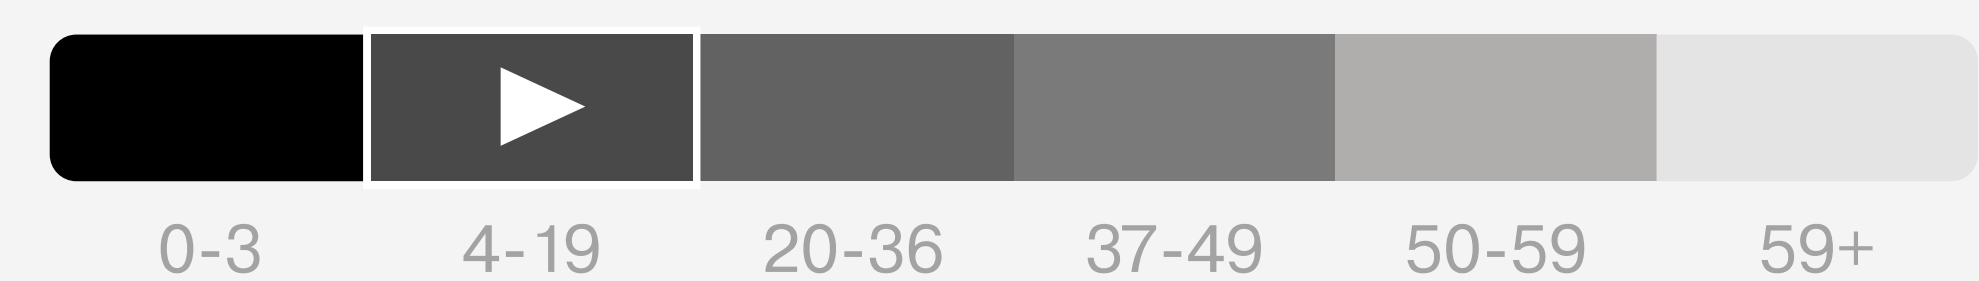

КЛАСС ВЛАЖНОГО ИСТИРАНИЯ

